




## Manual do Usuário



TECNOLOGIA - SATISFAÇÃO - SUPORTE - QUALIDADE

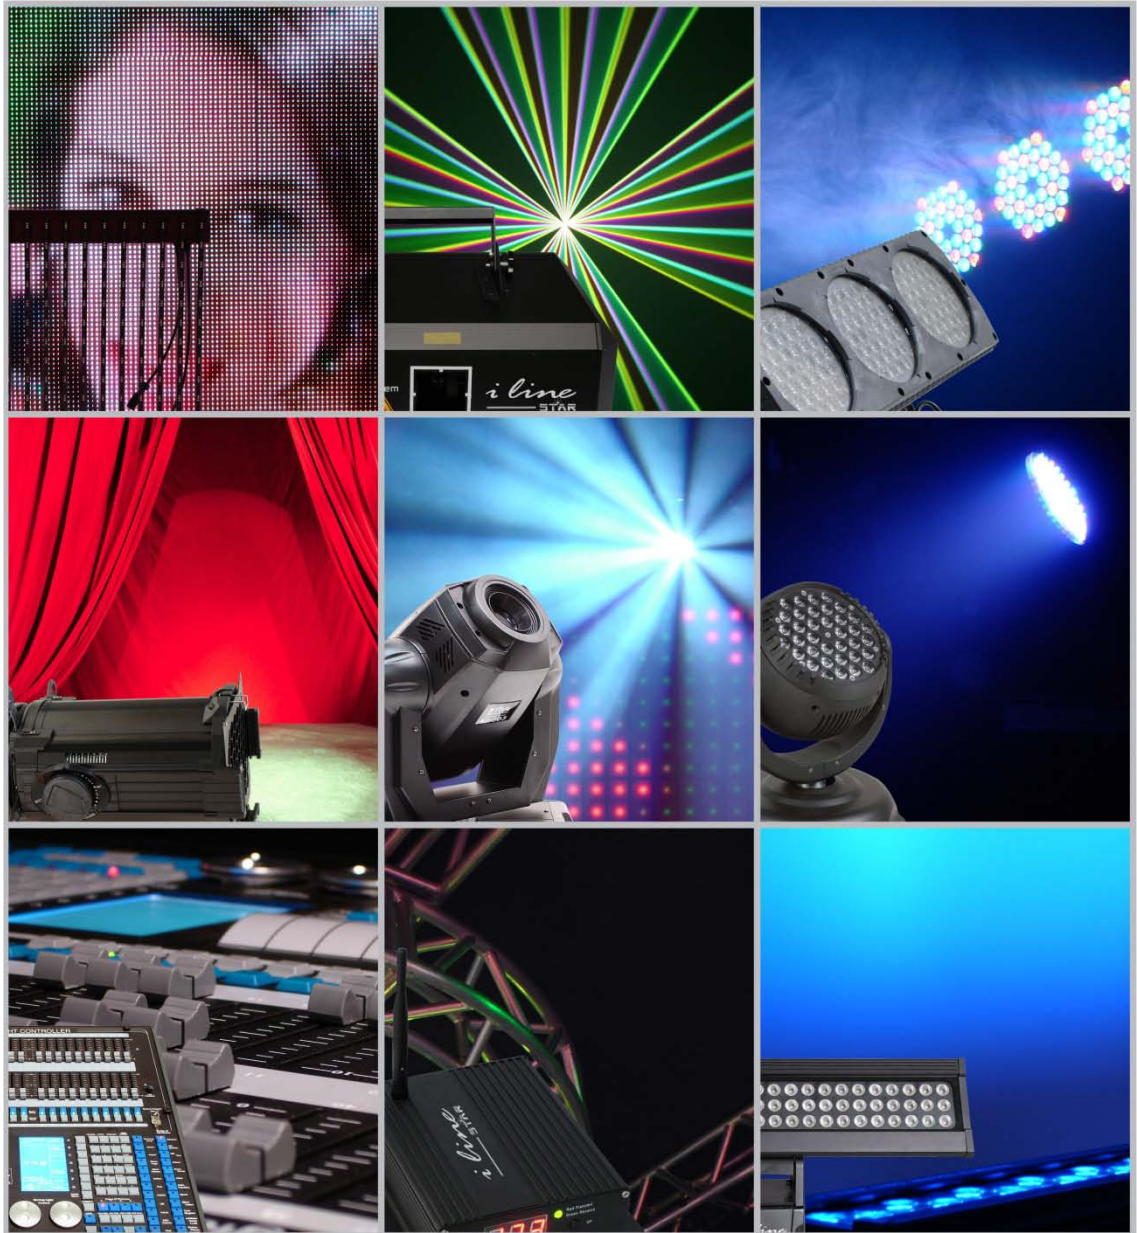

**Guia Rápido**

**Led Strip RGBW 4**

## POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO

### GUIA RÁPIDO DE OPERAÇÃO

- 1) Não use o produto em locais úmidos ou com temperatura ambiente maior que 35° Celsius.
- 2) Ao receber o produto, retire-o da embalagem e verifique se houve algum dano durante o transporte.
- 3) Este produto foi previamente testado e está em perfeitas condições de uso.

#### 1. Painel de comando digital:



Down ↓ ↻    ↻ ↑ UP

O display permanece aceso por alguns segundos e se apaga, para acendê-lo basta pressionar uma das teclas.

- 1.1 – Para selecionar o endereço DMX, basta acionar **UP** ou **Down** até que o endereço desejado apareça no display. (só funciona com o DMX conectado).
- 1.2 – Para selecionar 16 ou 5 canais, coloque o cabo com sinal DMX na entrada, pressione UP e Down simultaneamente para entrar no modo de seleção de número de canais, será mostrado a seleção atual, para mudar basta repetir a operação.

#### 5 Canais:

1	Dimmer / Strobo
2	Vermelho
3	Verde
4	Azul
5	Branco

#### 16 Canais:

1	Vermelho /cluster 1
2	Verde /cluster 1
3	Azul /cluster 1
4	Branco /cluster 1
5	Vermelho /cluster 2
6	Verde /cluster 2
7	Azul /cluster 2
8	Branco /cluster 2
9	Vermelho /cluster 3
10	Verde /cluster 3
11	Azul /cluster 3
12	Branco /cluster 3
13	Vermelho /cluster 4
14	Verde /cluster 4
15	Azul /cluster 4
16	Branco /cluster 4

#### 4) Especificações técnicas:

- DMX 16 ou 5 canais
- Acesso individual a cada Led (16 canais)
- 16 Leds de 3W cada, R, G, B e White.
- Alimentação – 100 a 240 Volts
- Consumo – 70W
- Dimensões: 10 x 11 x 100cm
- Peso: 2,5Kg
- Bivolt